


- 1** Kuru ve tozsuz ortamda montaj yapınız.



- 2** Ürünü ambalajından çıkardıktan sonra üzerindeki çift taraflı bandın koruyucu yüzeyini sökmeden uygulanacağı bölgeye mutlaka montaj tatbikati yapınız.

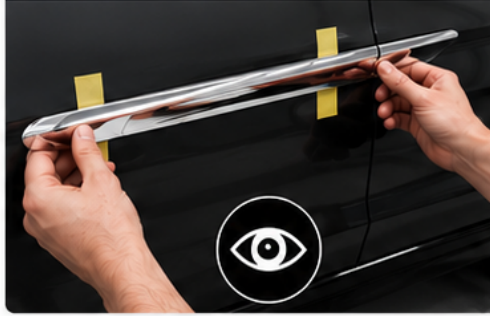

- 3** Ürün yapıştırılacak yüzeyi temizleyici bir sıvı (alkol, ispirto, selülozik tiner vb.) ile iyice temizleyin. (Parfümlü kolonya, ıslak mendil, benzin vb. katkı maddesi içeren sıvılar ile temizlemeyin) Zeminin temizliği montaj için çok önemlidir.



- 4** Ürününün içerisinde yapıştırıcı kuvvetlendirici "Primer" mendili bulunuyor ise (Primer: Plastik yüzeylere uygulanacak kimyasal bir sıvıdır. Aracın boyalı yüzeylerinde kullanılmaz/kullanılmamalıdır) temizlenmiş yüzeye sadece bantların yapışacağı ve ürünün kapatacağı alana uygulayın.



- 5** Ürün arkasındaki çift taraflı bandın tam özelliğini göstermesi için ortam sıcaklığı 25°C'nin üzerinde olmalıdır. Bandın koruyucu yüzeyini söktükten sonra yapışma kuvvetini arttırmak için saç kurutma makinesi vb. yardımı ile banda ısı uygulayın.



- 6** Ürün arkasındaki bandın koruyucu yüzeyini söküp, ısı uyguladıktan sonra ürünü temizlenmiş ve gerekliyse primerlenmiş bölgeye bir seferde uygulayınız.



- 7** Kuru bir bez ile üzerine baskı uygulayarak iyice yapışmasını sağlayın.



- 8** Ürünün sağlam bir şekilde yapışması için 24 saat sudan koruyunuz ve 48 saat tazyikli su ile aracınızı yıkamamaya özen gösteriniz.



Formatlar:

PDF, DOC, DOCX, ZIP, RAR (Max: 10 MB)



Dosya Yükle

Dosyanızı seçin veya buraya sürükleyip bırakın.